


Revêtement de sol

Pavés 16 x 16 x 8

Monocouche ou bicouche

CE

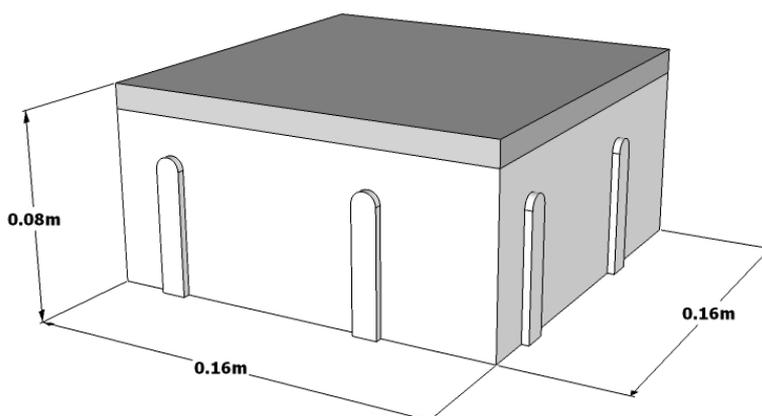

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg / m ²	Quantité/ palette
160	160	80	180	8 m ²

Fabrication	Béton Vibro-comprimé - Bicouche ou monocouche
Tolérance	L ± 1.00%, Face Vue ± 3 %, Face cachée ± 5.0%
Référentiel	CE - NF
Résistance à la Flexion	6.0 Mpa -
Absorption d'eau	≤ 6.0 %
Resistance au Gel	oui
Finition / Traitement	Gris Lisse Possibilité sur commande Parement Couleur, Parement Désactivé